Menu

PA	EQUIPAGGIAMENTI TECNICI LAVAGGIO	FILTRO ASPIRAZIONE ACQUA *PLASTIC INTAKE STRAINER* **F5**	I / GB 6 29/09/05

- COSTRUZIONE LEGGERA IN MATERIALE PLASTICO, (POLIPROPILENE+30%FV) CON INSERTI IN OTTONE FILETTATI.
  LIGHT PLASTIC CONSTRUCTION (POLYPROPYLENE + 30% FV) WITH BRASS THREATED INSERTS.
- POSSIBILITA' DI SCELTA DI DUE TIPI DIVERSI DI ATTACCHI IN USCITA, CON O SENZA BY PASS.
  TWO DIFFERENT OUTLET CONNECTIONS AVAILABLE, BOTH WITH OR WITHOUT BY-PASS PORT.
- CARTUCCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304, DA 50 MESH, APERT.MAGLIE 0,30 mm , AREA TOTALE 38 cm², SUPERFICIE FILTRANTE 13 cm².
  SCREEN IN STAINLESS STEEL AISI 304, 50 MESH (0,30 mm.), TOTAL SURFACE 38 cm², FILTERING SURFACE 13 cm².

SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

- PRESSIONE NOMINALE *RATED PRESSURE*	10 bar – 1 MPa (145 psi)
- PORTATA MASSIMA *MAX FLOW RATE*	30 l/min (8 USG p.m.)
- TEMPERATURA MASSIMA *MAX WORKING TEMPERATURE*	40° C (105 °F)
- POTERE FILTRANTE *STRAIN.POWER*	300 MICRON (50 MESH)

MISURE D'INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS
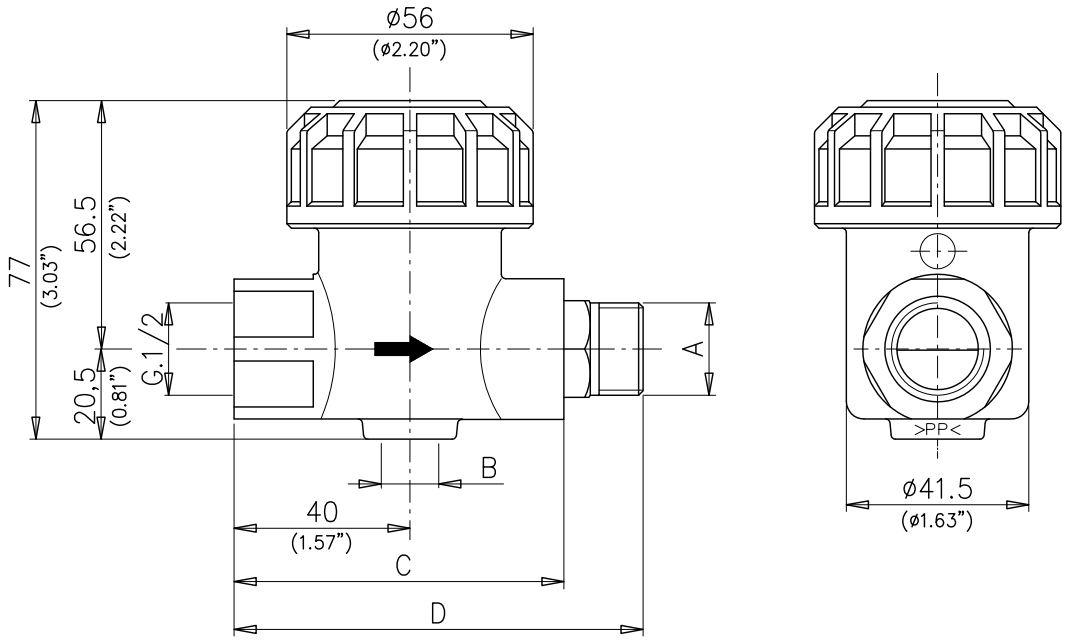
CODICE *CODE*	A	B	C	D
28.0300.00	G1/2" M	–	–	93 [3.66"]
28.0300.20	G1/2" F	–	75 [2.96"]	–
28.0350.00	G1/2" M	G1/4 F	–	93 [3.66"]
28.0350.20	G1/2" F	G1/4 F	75 [2.96"]	–